


ZERO R6 EVO

Trimless downlights

design Roberto Mantovani

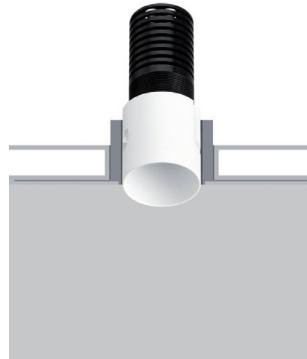

Revolutionary trimless recessed fixtures: with diameters starting from just 30mm and an extremely simple fixing system, offer innovative compositional possibilities and recessed optics for high visual comfort. Equipped with Fidelity LED it places emphasis on CRI98 and R9 93. Available in eight finishes, three colour temperatures and three extremely clean and performing optics.

Incassi trimless rivoluzionari: con diametri che partono da soli 30mm ed un sistema di fissaggio alla cassaforma estremamente semplice, offrono inedite possibilità compositive, con ottiche arretrate per un elevato confort visivo. Equipaggiati con LED Fidelity si connota per un CRI98 e R9 93. Disponibile in otto finiture, tre temperature colore e tre ottiche estremamente pulite e performanti.

Encastreables trimless révolutionnaires : avec des diamètres qui partent de 30 mm seulement et un système de fixation au coffrage extrêmement simple, ils offrent des possibilités de composition inédites, avec des optiques en retrait pour un confort visuel élevé. Équipés avec LED Fidelity il se caractérise par un CRI98 et R9 93. Disponible dans huit finitions, trois températures couleur et trois optiques extrêmement propres et performantes.

Revolutionäre Trimless Einbauleuchten: Mit Durchmessern ab 30 mm und einem extrem einfachen Befestigungssystem an der Schalung bieten sie beispiellose Gestaltungsmöglichkeiten, mit Rückwärtsoptik für hohen Sehkomfort. Ausgestattet mit Fidelity-LEDs zeichnet sie sich durch einen CRI98 und R9 93 aus. Erhältlich in acht Ausführungen, drei Farbtemperaturen und drei extrem sauberen und leistungsstarken Optiken.

Empotrables trimless revolucionarios: con diámetros a partir de 30 mm y un sistema de fijación extremadamente sencillo al encofrado, ofrecen unas posibilidades de composición sin precedentes, con ópticas hacia atrás para un alto confort visual. Equipados con LED Fidelity, se caracteriza por un CRI98 y R9 93. Disponible en ocho acabados, tres temperaturas de color y tres ópticas extremadamente sutiles y de alto rendimiento.




IP44 made in Italy

Supply current
500mA (V, 9V)


Power
6W

Series wiring

Dimensions



Photometric diagrams




CCT/CRI/Flux

	CRI98
2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm


Code construction

ZWE1 X X X



Optionals

ZQC001 ZQC001B
White Black
Plasterboard recessing frame



L001
Low luminance louver

SC1001
Milky screen

Note: the filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture

AL7022
24VDC/500mA constant current converter

Drivers

	on/off	dimmable
500 mA		
AL1074 (1.2) 30mm IP20		AL4010 (1..4) 72mm IP20 PUSH 1..10V
AL1077 (1.2) 40mm IP20		AL4151 (1..4) 72mm IP20 DALI
AL1084 (1..3) 55mm IP20 S.P. AL9051 (1..3) 60mm IP67		AL4153 (1..4) 60mm IP20 IGBT-TRIAC